
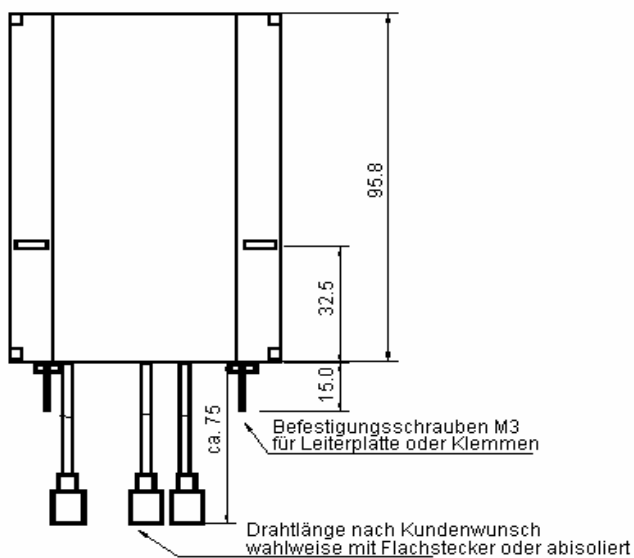


Heißwiederzündgerät BV 11 482

Außenmaße: 95,8 x 68,5 x 38,5 mm

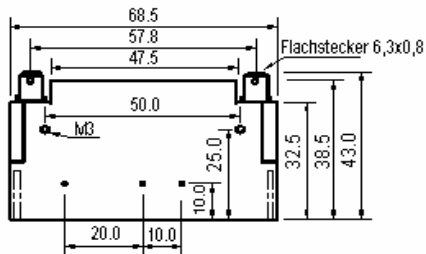


Technische Daten

Betriebsspannungsbereich	198 VAC - 264 VAC
Zündspannung - symmetrisch	25kV \pm 20%
Lampenstrom max.	8A
Zulässige Zündzeit	3 Sek.
Zündungen pro Minute	max. 3
Temperaturbeständigkeit	t_c 70°
Gewicht	650g

Beim Einbau müssen Luft- und Kriechstromstrecken der jeweils gültigen Vorschriften eingehalten werden.

Zum Zünden ist zusätzlich ein Steuergerät (Timer) erforderlich !

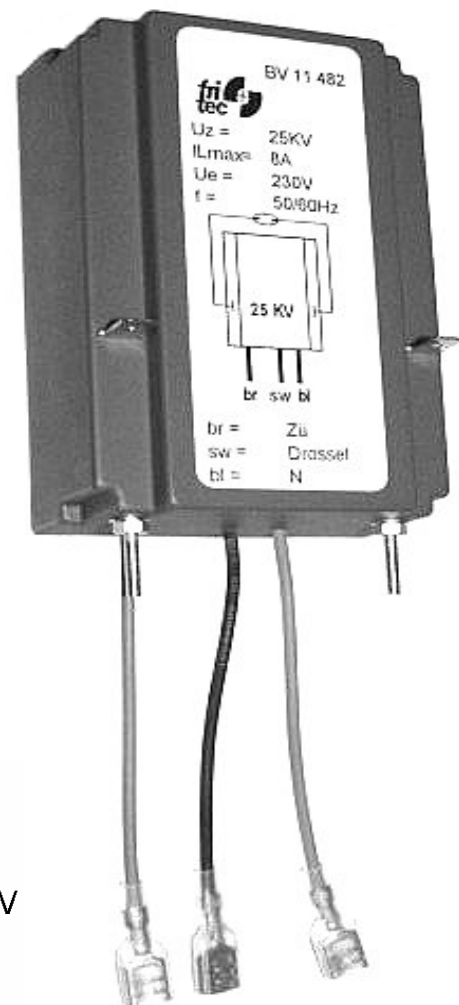

Anschlussschema

