



Zündtransformatoren


Typenreihe BV 40...

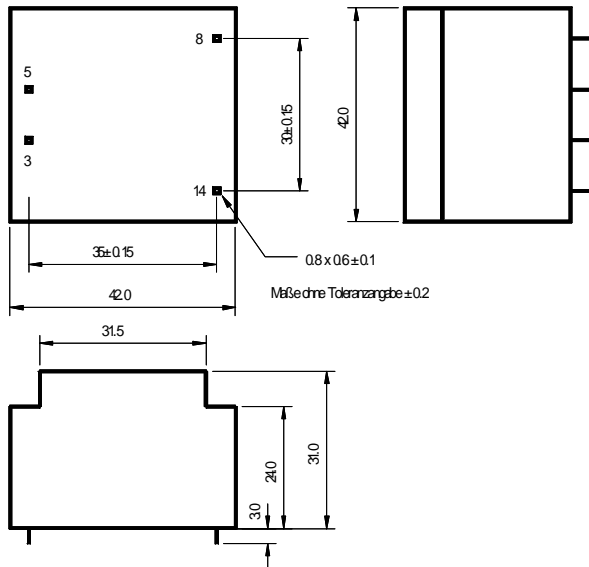


Technische Daten	BV	4005	4006
Primärspannung		160V	160V
Frequenz		400 Hz	400 Hz
Übersetzungsverhältnis Prim./Sek.		1:28	1:32
Primär-Kurzschlussstrom		0,9A	0,9A
Sekundär-Kurzschlussstrom		40mA	40mA
Zündleistung		120W	120W
Betriebsart		KB	KB
Temperaturbeständigkeit		ta 60/E	ta 60/E
Prüfspannung		3KV	3KV
Gewicht		172g	172g

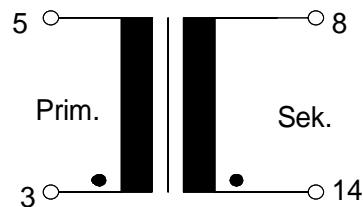

Typenreihe BV 34... BV 45 ...

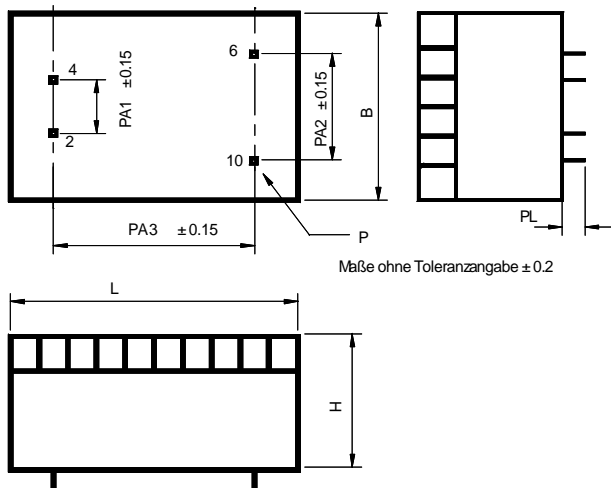

Technische Daten	BV	3475	45 168
Primärspannung		160V	160V
Frequenz		400 Hz	400 Hz
Übersetzungsverhältnis Prim./Sek.		1:20	1:24
Primär-Kurzschlussstrom		0,33A	0,4A
Sekundär-Kurzschlussstrom		10mA	20mA
Zündleistung		30W	50W
Betriebsart		KB	KB
Temperaturbeständigkeit		ta 60/E	ta 60/E
Prüfspannung		3KV	3KV
Gewicht		68g	133g

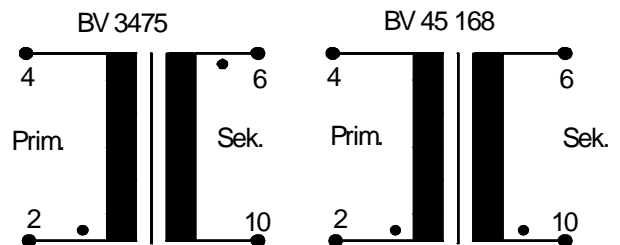

Maßtabelle BV 34.. BV 45..

Maße	L (mm)	B (mm)	H (mm)	PA1 (mm)	PA2 (mm)	PL (mm)	PA3 (mm)	P (mm)
BV 34	40	28	20	10	20	4	30	0,8x0,6
BV 45	50	35	25	10	20	4	37,5	0,8x0,6