


Zündtransformatoren

Typenreihe BV 50 - 51

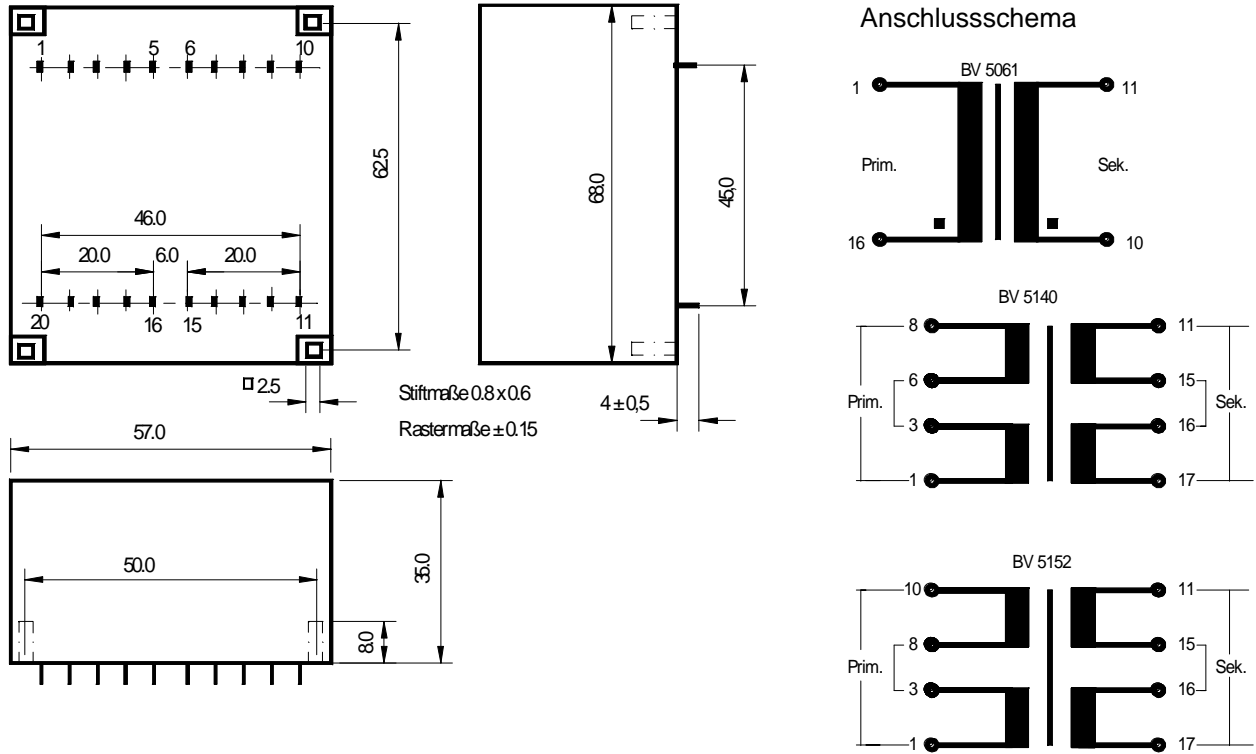

Nicht angeschlossene Pins sind nicht belegt.

Technische Daten	BV	5061	5140	5152
Primärspannung	(V)	230	230	230
Frequenz	(Hz)	50/60	50/60	50/60
Übersetzungsverhältnis Prim./Sek.		1:26	1:35	1:36
Primär-Kurzschlussstrom	(A)	1,8	0,8	1,3
Sekundär-Kurzschlussstrom	(mA)	50	30	50
Zündleistung max.	(W)	210	240	240
Betriebsart		KB	KB	KB
Temperaturbeständigkeit	(°C)	40	40	40
Prüfspannung	(KV)	4,2	4,2	4,2
Gewicht	(g)	520	520	441

Wichtig: Hinweise auf Seite 3.2 beachten!